


# COUVERTURES SILOS

## TOITURE GIGOGNE COULISSANTE VERS L'ARRIERE



### PRINCIPE

La toiture est composée de 2 éléments mobiles coté déchargement et d'un élément fixe coté chaufferie.

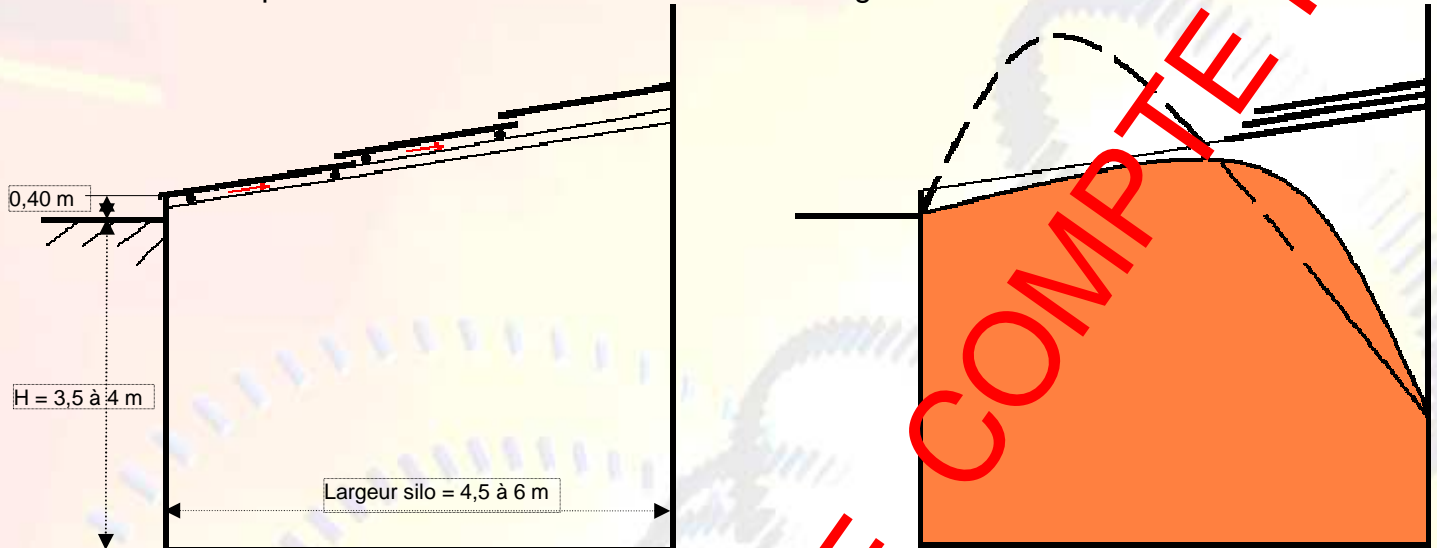

Cet équipement convient :

Pour silos carrés avec extracteur à bras escamotables,  
Pour silos rectangulaires avec extracteur à pousoirs hydrauliques.

### AVANTAGES

- bonne intégration architecturale,
- pas d'emprise extérieure au silo.

### INCONVENIENTS

- ouverture du silo sur 2/3 seulement de la largeur. Les camions sont limités au recul pour ne pas détériorer la toiture au déchargement et de ce fait, le silo se remplit mal à l'arrière,
- nécessité d'égaliser le tas de combustible à la main après déchargement, pour pouvoir refermer la toiture,
- Système déconseillé aux zones de montagne car obligation de balayer la neige sur les deux éléments coulissants avant ouverture,
- Toiture inadaptée aux silos largeur < 4,5 m.

### REALISATIONS



**COMPTE.R.** ZI DE VAUREIL - BP 10 - F 63220 ARLANC

☎ : +33 473 950 191 / 📠 : +33 473 951 536 / ✉ : info@compte-r.com

Ce document est la propriété de COMPTE.R. Les informations qu'il contient ne peuvent être utilisées, reproduites ou communiquées sans son accord préalable écrit