


CHAUDIERE EAU CHAUDE A DECHETS DE BOIS SECS

ALIMENTATION PAR VIS (COMBUSTIBLE CALIBRE)



Sciures, copeaux, poussières, chutes broyées issues de l'usinage de tous les bois naturels et panneaux à base de bois

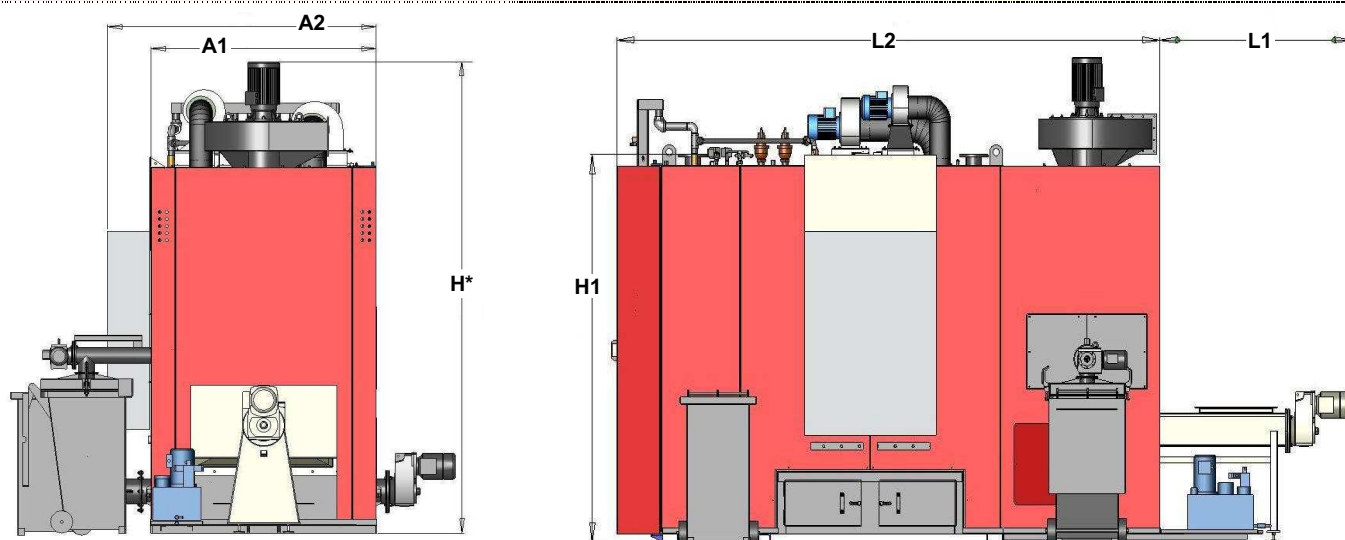

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

COMPACT EVOLUTION		CE30 DS-V	CE40 DS-V	CE50 DS-V	CE70 DS-V	CE70 DSS-V
A1	mm	1290	1390	1490	1490	1490
A2	mm	1600	1760	1860	1860	1860
L1	mm	1460	1460	1460	1460	1460
L2	mm	3230	3380	3580	3880	3880
H1	mm	2140	2320	2420	2420	2830
H*	mm	2675	2850	3010	3030	3445
Section sortie fumées	mm	140 x 200	160 x 220	180 x 260	200 x 290	200 x 290
Poids à vide	Kg	5650	6650	7650	8250	9400
Volume d'eau	L	1500	1900	2500	2700	2700
Poids en ordre de marche	Kg	7150	8550	10150	10950	12100
Puissance	kW	300	400	500	700	700
PCI de référence pour la puissance	kWh/t	4500	4500	4500	4500	4500
Bride départ et retour d'eau		DN 65	DN 65	DN 80	DN 100	DN 100

Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis en fonction de l'évolution des matériels

COMPTE.R. ZI DE VAUREIL - BP 1 - F 63220 ARLANC

☎ : +33 473 950 191 – 📠 : +33 473 951 536 -- ✉ : info@compte-r.com

Ce document est la propriété de COMPTE R. Les informations qu'il contient ne peuvent être utilisées, reproduites ou communiquées sans son accord préalable écrit