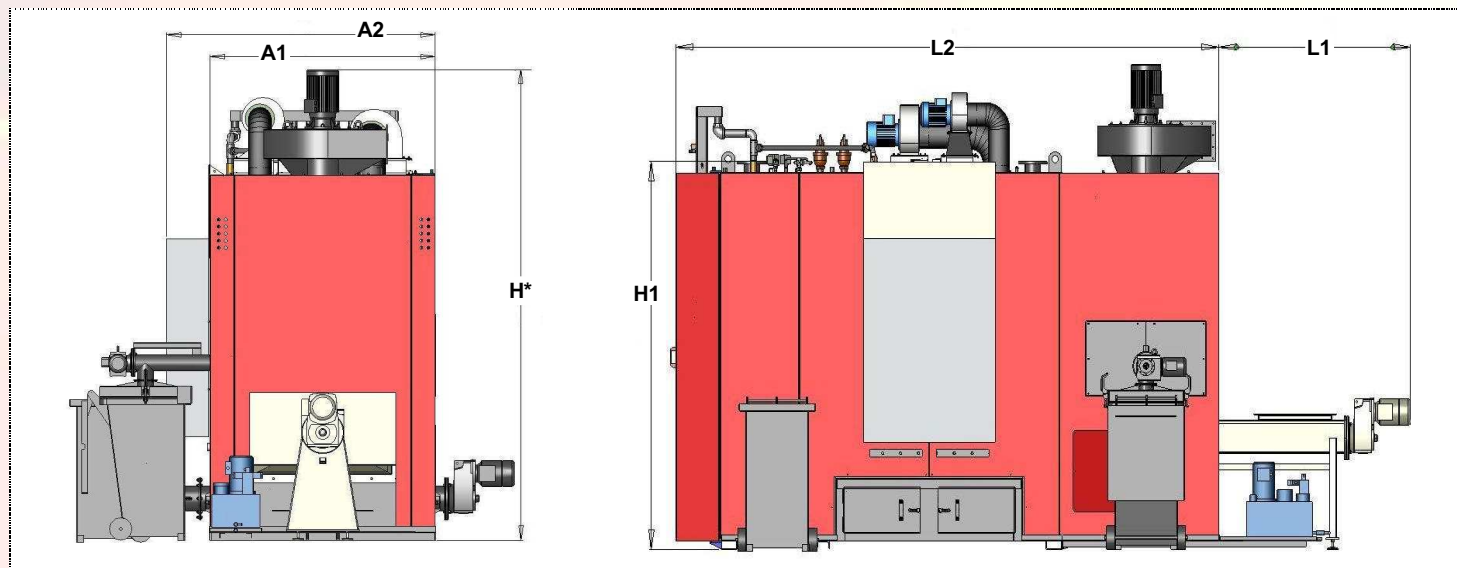


CHAUDIERE EAU CHAUDE A DECHETS DE BOIS HUMIDES**ALIMENTATION PAR VIS (COMBUSTIBLE CALIBRE)**

Ecorces, sciures, plaquettes... (humidité maximum 50% - PCI minimum 2500 kWh/t pour modèle DH / humidité maximum 60% - PCI minimum 2200kWh/t pour modèle DTH)

**CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

COMPACT EVOLUTION		CE70 DH-V	CE70 DTH-V	CE90 DH-V	CE90 DTH-V	CE120 DH-V	CE120 DTH-V	CE150 DH-V	CE150 DTH-V
A1	mm	1590	1590	1840	1840	1850	1850	2025	2025
A2	mm	1960	1960	2210	2210	2210	2210	2490	2490
L1	mm	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460
L2	mm	4120	4070	4370	4420	4770	4770	5570	5570
H1	mm	2670	3140	3015	3575	3350	4020	3375	4045
H*	mm	3335	3810	3690	4260	4020	4700	4345	5005
Section sortie fumées	mm	200x290	200x290	230x330	230x330	230x230	230x330	230x380	230x380
Poids à vide	Kg	9800	10600	12000	13500	14800	16700	21300	23700
Volume d'eau	L	3200	3200	4200	4200	5100	5100	6200	6200
Poids en ordre de marche	Kg	13000	13800	16200	17700	19900	21800	27500	29900
Puissance	kW	700	700	900	900	1200	1200	1500	1500
PCI de référence pour la puissance	kWh/t	2500	2200	2500	2200	2200	2500	2500	2500
Bride départ et retour d'eau		DN 100	DN 100	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150	DN 200	DN 200

Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis en fonction de l'évolution des matériels

COMPTE.R. ZI DE VAUREIL - BP 1 - F 63220 ARLANC☎ : +33 473 950 191 -- 📠 : +33 473 951 536 -- ✉ : info@compte-r.com

Ce document est la propriété de COMPTE R. Les informations qu'il contient ne peuvent être utilisées, reproduites ou communiquées sans son accord préalable écrit