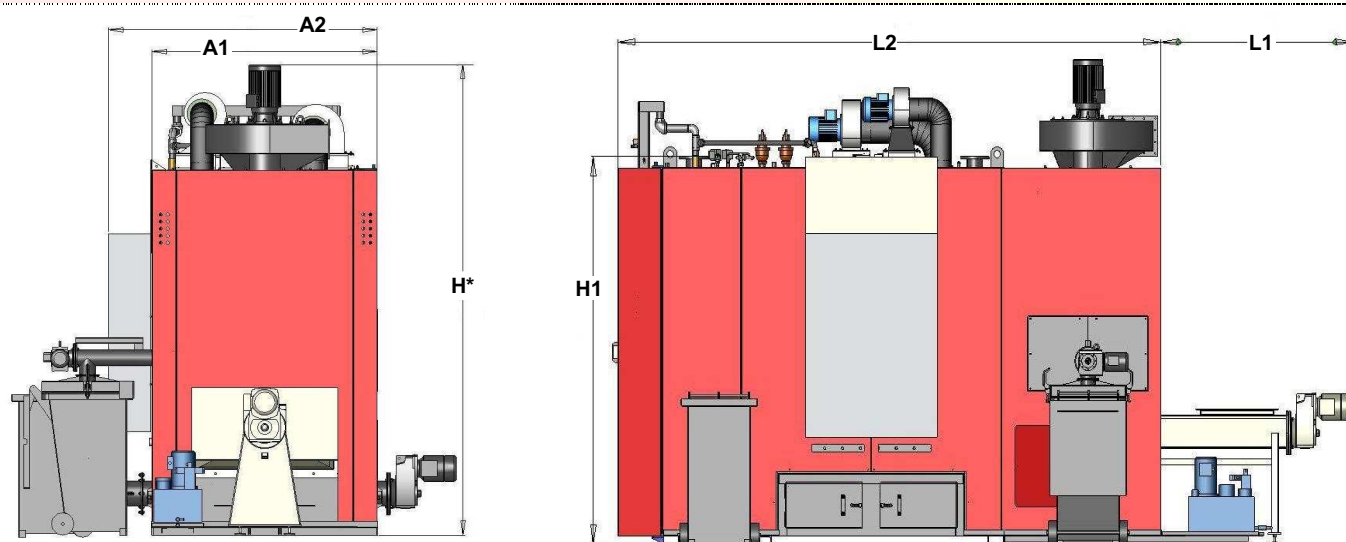


**CHAUDIERE EAU CHAUDE A DECHETS DE BOIS HUMIDES****ALIMENTATION PAR VIS (COMBUSTIBLE CALIBRE)**

Ecorces, sciures, plaquettes,...(Humidité maximum 50% - PCI minimum 2500 kwh/t pour modèle DH / humidité maximum 60% - PCI minimum 2200kWh/t pour modèle DTH)

**CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

<b>COMPACT EVOLUTION</b>		<b>CE25 DH-V</b>	<b>CE32 DH-V</b>	<b>CE40 DH-V</b>	<b>CE50 DH-V</b>	<b>CE50 DTH-V</b>
<b>A1</b>	mm	1290	1390	1490	1490	1490
<b>A2</b>	mm	1660	1760	1860	1860	1860
<b>L1</b>	mm	1460	1460	1460	1460	1460
<b>L2</b>	mm	3230	3380	3580	3830	3830
<b>H1</b>	mm	2140	2320	2420	2420	2830
<b>H*</b>	mm	2675	2850	3010	3030	3445
<b>Section sortie fumées</b>	mm	140x200	160x220	180x260	200x290	200x290
<b>Poids à vide</b>	Kg	5650	6650	7650	8250	9400
<b>Volume d'eau</b>	L	1500	1900	2500	2700	2700
<b>Poids en ordre de marche</b>	Kg	7150	8550	10150	10950	12100
<b>Puissance</b>	kW	250	320	400	500	500
<b>PCI de référence pour la puissance</b>	kWh/t	2500	2500	2500	2500	2200
<b>Bride départ et retour d'eau</b>		DN 65	DN 65	DN 65	DN 80	DN 100

Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis en fonction de l'évolution des matériels

**COMPTE.R. ZI DE VAUREIL - BP 1 - F 63220 ARLANC**

☎ : +33 473 950 191 – 📠 : +33 473 951 536 -- ✉ : [info@compte-r.com](mailto:info@compte-r.com)

Ce document est la propriété de COMPTE R. Les informations qu'il contient ne peuvent être utilisées, reproduites ou communiquées sans son accord préalable écrit