


HEAT WATER BOILER FOR WET WOOD WASTE

FEEDING WITH HYDRAULIC PUSHER (NON-GAUGED FUEL)



Barks, sawdusts, plate,...(Maximum moisture 50 %, minimum NCV 2500 kWh/t for model DH / maximum moisture 60% minimum NCV 2200kWh/t for model DTH)

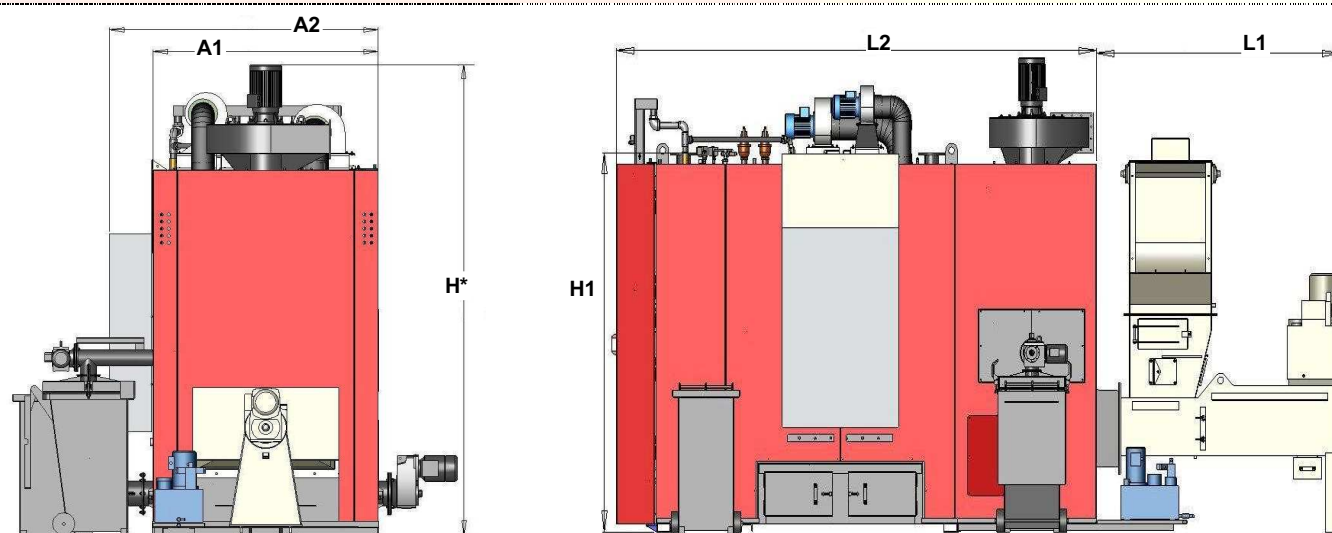

MAIN DIMENSIONS

COMPACT EVOLUTION		CE90 DH-P	CE90 DTH-P	CE120 DH-P	CE120 DTH-P	CE150 DH-P	CE150 DTH-P
A1	mm	1840	1840	1850	1850	2025	2025
A2	mm	2210	2210	2210	2210	2490	2490
L1	mm	2095	2095	2095	2095	2150	2150
L2	mm	4420	4420	4770	4770	5570	5570
H1	mm	3015	3575	3350	4020	3375	4045
H*	mm	3690	4260	4020	4700	4335	5005
Smoke out Ø	mm	230x330	230x330	230x330	230x330	230x380	230x380
Empty Weight	Kg	15000	16600	17200	19100	23200	25700
Water volume	L	4200	4200	5100	5100	6200	6200
Kerb Weight	Kg	19200	20800	22300	24200	29400	31900
Power	kW	900	900	1200	1200	1500	1500
NCV of reference for the power	kWh/t	2500	2200	2500	2200	2500	2200
Feed & return water flange		DN 150	DN 150	DN 150	DN 150	DN 200	DN 200

These values are given as indication and can be changed without notice according to the development of our equipment

COMPTE.R. ZI DE VAUREIL - BP 10 - F 63220 ARLANC

☎: +33 473 950 191 -- ☎: +33 473 951 536 -- ✉: info@compte-r.com

Ce document est la propriété de COMPTE R. Les informations qu'il contient ne peuvent être utilisées, reproduites ou communiquées sans son accord préalable écrit