


CALDERA DE RESIDUOS DE MADERA HUMEDA CON AGUA CALIENTE

ALIMENTACION CON TORNILLO (COMBUSTIBLE CALIBRADO)



Descortece, serrines, placas,... (humedad máxima 50% - PCI mínimo 2500 kWh/t para modelo DH/humedad máxima 60% - PCI mínimo 2200kWh/t para modelo DTH)

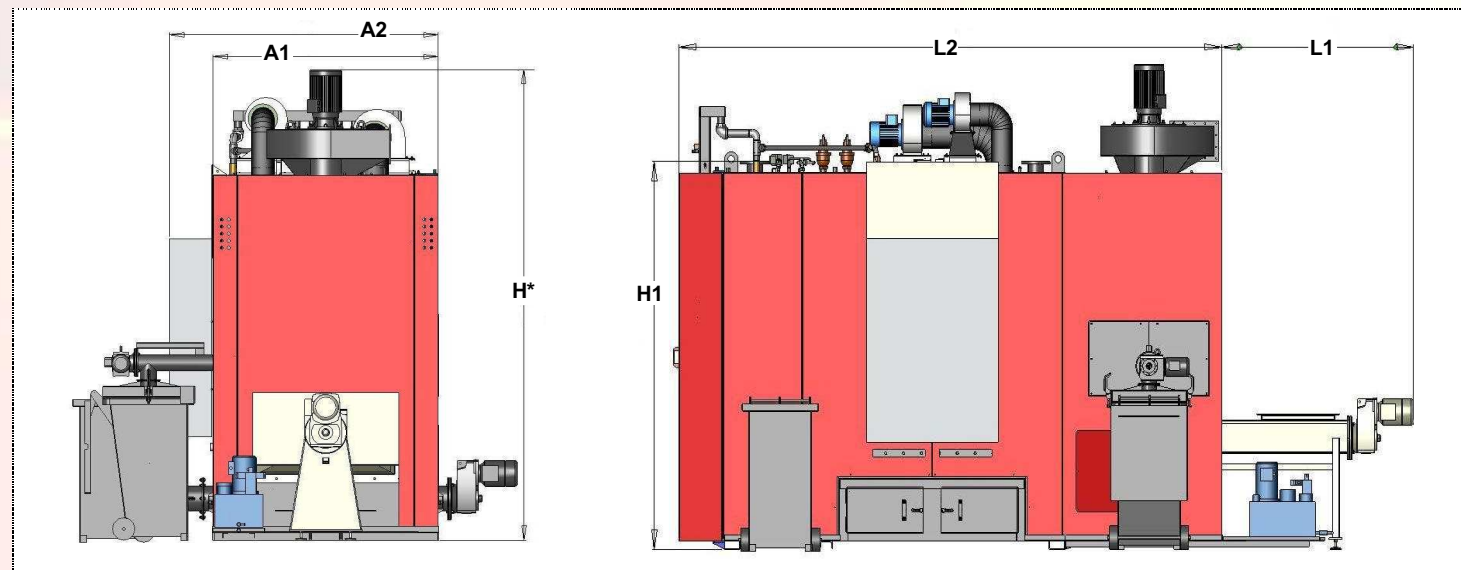

Características principales

COMPACT EVOLUTION		CE70 DH-V	CE70 DTH-V	CE90 DH-V	CE90 DTH-V	CE120 DH-V	CE120 DTH-V	CE150 DH-V	CE150 DTH-V
A1	mm	1590	1590	1840	1840	1850	1850	2025	2025
A2	mm	1960	1960	2210	2210	2210	2210	2490	2490
L1	mm	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460
L2	mm	4120	4070	4370	4420	4770	4770	5570	5570
H1	mm	2670	3140	3015	3575	3350	4020	3375	4045
H*	mm	3335	3810	3690	4260	4020	4700	4345	5005
Seccion de salida de humos	mm	200x290	200x290	230x330	230x330	230x230	230x330	230x380	230x380
Peso de vacio	Kg	9800	10600	12000	13500	14800	16700	21300	23700
Volumen de agua	L	3200	3200	4200	4200	5100	5100	6200	6200
Peso en orden de marcha	Kg	13000	13800	16200	17700	19900	21800	27500	29900
Potencia	kW	700	700	900	900	1200	1200	1500	1500
PCI de referencia para la potencia	kWh/t	2500	2200	2500	2200	2200	2500	2500	2500
Brida de salida y vuelta de agua		DN 100	DN 100	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150	DN 200	DN 200

Estas valores son dado con razon indicativo y poden estar modificado sin previo aviso en activo de la evolucion de los materiales

COMPTE.R. Z.I. DE VAUREIL - BP 10 - F 63220 ARLANC

☎: +33 473 950 191 -- 📠: +33 473 951 536 -- ✉: info@compte-r.com

Este documento es la propiedad de COMPTE R. Las informaciones que contiene no pueden ser utilizadas, reproducidas o comunicadas sin su acuerdo previo escrito