


CALDERA DE RESIDUOS DE MADERA HUMEDA CON AGUA CALIENTE ALIMENTACION CON PULSADOR (COMBUSTIBLE NO CALIBRADO)



Descortece, serrines, placas,... (humedad máxima 50% - PCI mínimo 2500kWh/t para modelo DH/humedad máxima 60% - PCI mínimo 2200kWh/t para modelo DTH)

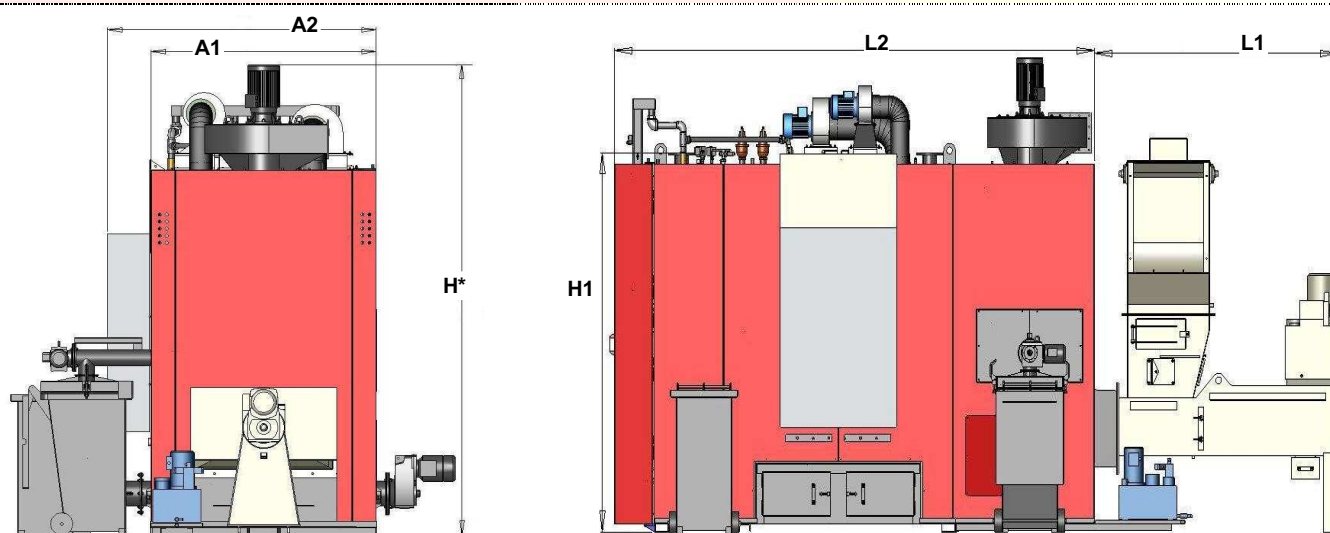

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

COMPACT EVOLUTION		CE90 DH-P	CE90 DTH-P	CE120 DH-P	CE120 DTH-P	CE150 DH-P	CE150 DTH-P
A1	mm	1840	1840	1850	1850	2025	2025
A2	mm	2210	2210	2210	2210	2490	2490
L1	mm	2095	2095	2095	2095	2150	2150
L2	mm	4420	4420	4770	4770	5570	5570
H1	mm	3015	3575	3350	4020	3375	4045
H*	mm	3690	4260	4020	4700	4335	5005
Seccion de salida de humos	mm	230x330	230x330	230x330	230x330	230x380	230x380
Peso de vacio	Kg	15000	16600	17200	19100	23200	25700
Volumen de agua	L	4200	4200	5100	5100	6200	6200
Peso en orden de marcha	Kg	19200	20800	22300	24200	29400	31900
Potencia	kW	900	900	1200	1200	1500	1500
PCI para la potencia	kWh/t	2500	2200	2500	2200	2500	2200
Brida de salida y vuelta de agua		DN 150	DN 150	DN 150	DN 150	DN 200	DN 200

Estas valores son dado con razon indicativo y poden estar modificado sin previo aviso en activo de la evolucion de los materiales

COMPTE.R. ZI DE VAUREIL - BP 10 - F 63220 ARLANC

☎: +33 473 950 191 -- ☎: +33 473 951 536 -- ✉: info@compte-r.com

Este documento es la propiedad de COMPTE R. Las informaciones que contiene no pueden ser utilizadas, reproducidas o comunicadas sin su acuerdo previo escrito