


CALDERA DE RESIDUOS DE MADERA MUY HUMEDA CON AGUA CALIENTE ALIMENTACION CON TORNILLO (COMBUSTIBLE CALIBRADO)



Descortece, serrines, placas,... (humedad máxima 50% - PCI mínimo 2200kWh/t para modelo DH/humedad máxima 60% - PCI mínimo 1900kwh/t para modelo DTH)

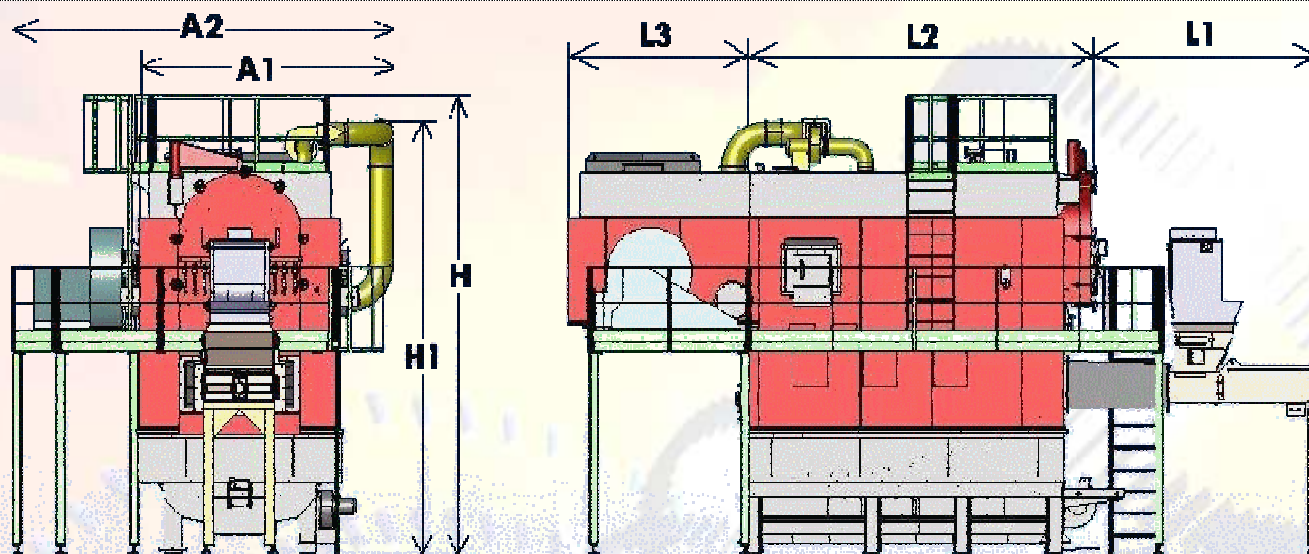

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

COMPACT		C150 DH-V	C150 DTH-V	C200 DH-V	C200 DTH-V	C250 DH-V	C250 DTH-V
A1	mm	2150	2150	2750	2750	2750	2750
A2	mm	4400	4400	4600	4600	4600	4600
L1	mm	2800	2800	2800	2800	2800	2800
L2	mm	4100	4100	4750	4750	4750	4750
L3	mm	2000	2000	2400	2400	2400	2400
H	mm	4600	5100	5000	5500	5000	5500
H1	mm	5200	5500	5500	6000	5500	6000
Seccion de salida de humos	mm	500	500	550	550	550	550
Peso de vacio	Kg	27000	30000	33000	34500	35500	37500
Volumen de agua	L	6300	6300	8900	8900	8900	8900
Peso en orden de marcha	Kg	33300	36300	41900	44400	44400	46400
Potencia	kW	1500	1500	2000	2500	2500	2500
PCI de referencia para la potencia	kWh/t	2500	2200	2500	2200	2500	2200
Brida de salida y vuelta de agua		DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200

Estas valores son dado con razon indicativo y poden estar modificado sin previo aviso en activo de la evolucion de los materiales

COMPTE.R. Z.I. DE VAUREIL - BP 10 - F 63220 ARLANC

☎ : +33 473 950 191 -- 📠 : +33 473 951 536 -- ✉ : info@comp-te-r.com

Este documento es la propiedad de COMPTE R. Las informaciones que contiene no pueden ser utilizadas, reproducidas o comunicadas sin su acuerdo previo escrito