


COBERTURAS DE SILOS

TECHO PLEGABLE HACIA ARRIBA



PRINCIPIO

El techo está formado por 2 lados plegables hacia arriba. Con el fin de disminuir los esfuerzos en la apertura, es necesario prever rodillos de rodamiento de diámetro > a 200 mm.

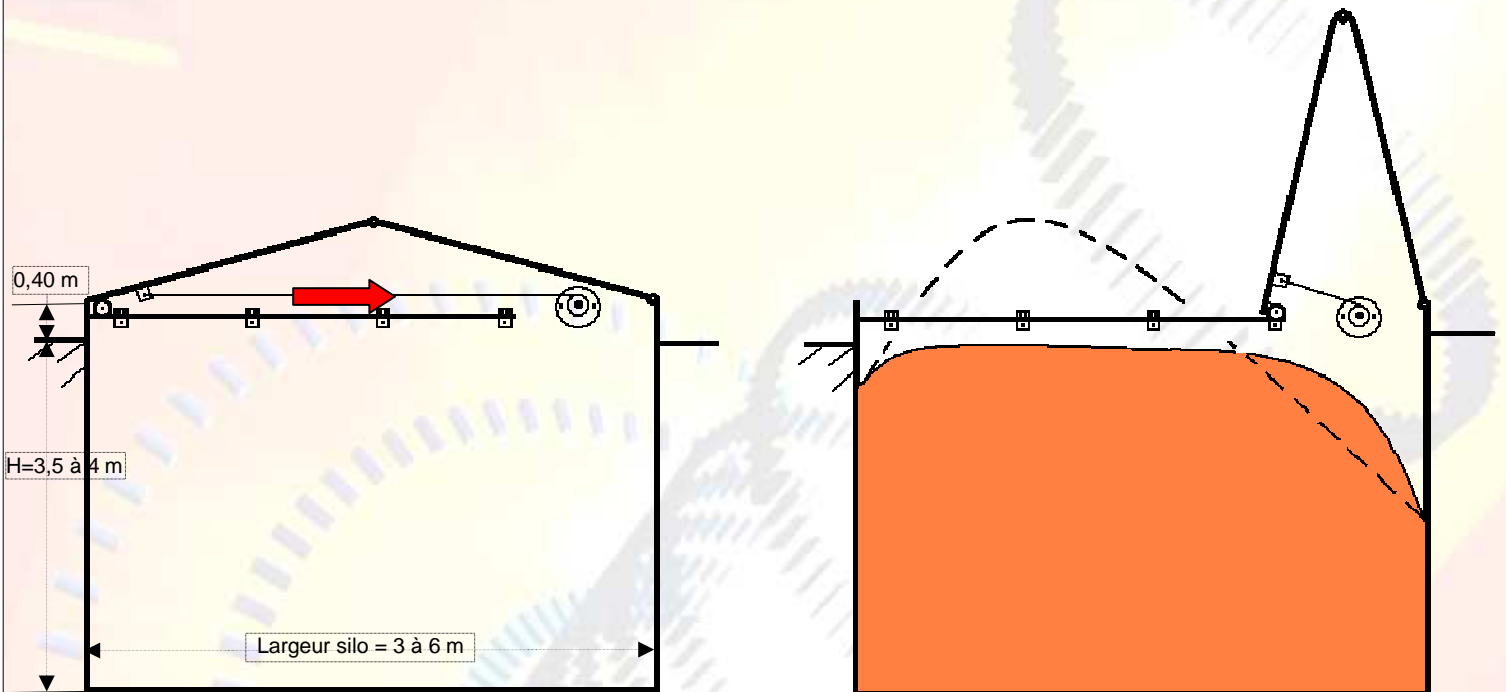

Este equipo conviene :

Para silos cuadrados con extractor de brazos escamotables,
Para silos rectangulares con extractor de pulsadores hidráulicos.

VENTAJAS

- Sin superficie exterior al silo,
- Apertura del silo prácticamente total.

INCONVENIENTES

- Necesidad de igualar el combustible a mano después de la descarga, para poder volver a cerrar el techo,
- Sistema desaconsejado en las zonas de montaña debido a la nieve; obligación de barrer el lado del techo antes, con el fin de evitar que la nieve se deslice al silo.

REALIZACIONES



COMPTE.R. Z.I. DE VAUREIL - BP 10 - F 63220 ARLANC

☎: +33 473 950 191 / 📠: +33 473 951 536 / ✉: info@compte-r.com

Este documento es la propiedad de COMPTE R. Las informaciones que contiene no pueden ser utilizadas, reproducidas o comunicadas sin su acuerdo previo escrito