

Chaudière en conteneur - 1500 kW EAU CHAUDE

2015

La chaudière et les équipements COMPTE.R

Une chaudière eau chaude automatique de type COMPTACT EVOLUTION est installée. Elle peut atteindre une puissance thermique maximale de 1,8MW. Cette gamme de chaudière offre des rendements proches des 91%. Un système de filtration est installé et assure un taux de rejets inférieur à 20mg/Nm^3 .

Conteneur chaufferie

La chaudière est installée dans un conteneur amovible. Ce bâtiment, entièrement réalisé par COMPTE.R, ne nécessite pas de génie civil. Il offre également un encombrement réduit. Un mur coupe feu permet de sécuriser les bâtiments.

DETAILS

Utilisation: séchage du bois pour fabrication de palettes

Client: Destampes Emballage



Chaudière: CE 150 DTH

Puissance: 1,5 MW

Température eau: 135°C

Combustible: plaquettes de bois

Stockage: silo

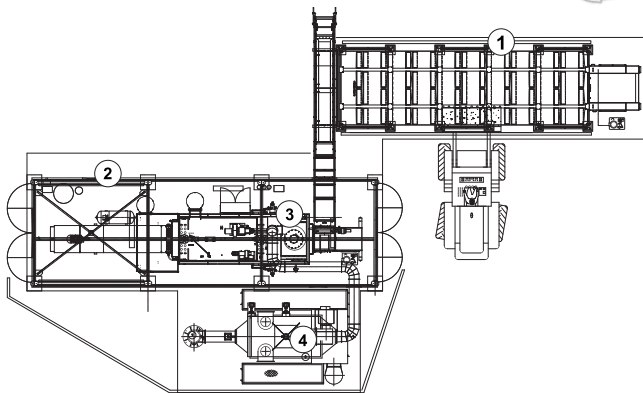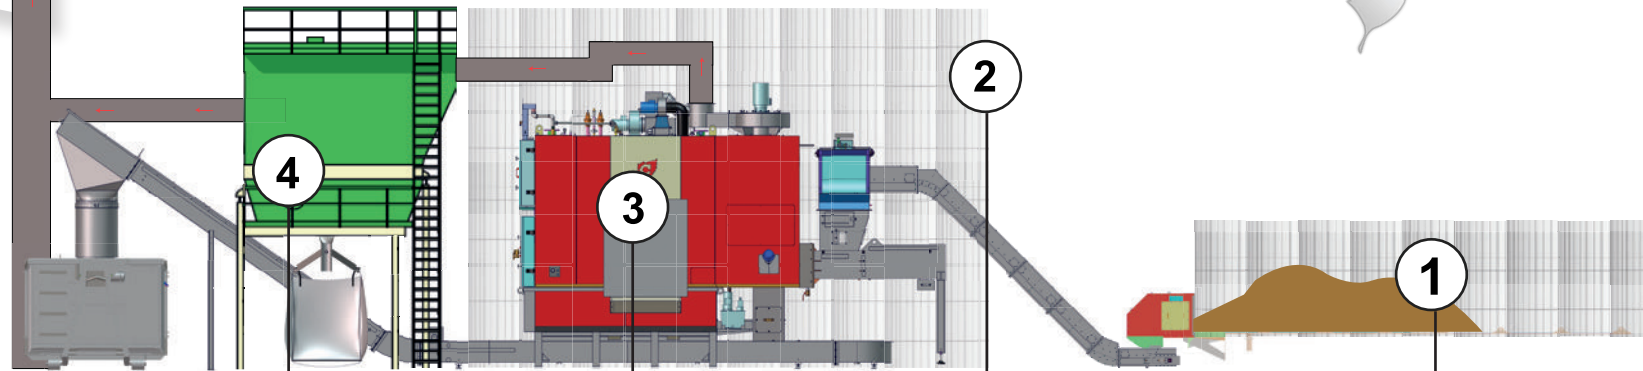

Traitement des fumées
Electrofiltre - rejets $<20\text{mg/Nm}^3$



Chaudière
CE 150 - 1,5 MW



Conteneur chaudière
L x l x h : 14 x 4,4 x 5,9 m



Extraction
silo métallique - 120m^3

