


COUVERTURES SILOS

TOITURE COULISSANTE D'UN BLOC VERS L'ARRIERE



PRINCIPE

La toiture est composée d'un ensemble monobloc à un ou deux pans, coulissant vers l'arrière du silo sur deux rails scellés à chaque extrémité de la longueur. Pour faciliter le déplacement de la toiture, il est nécessaire de prévoir des galets de roulement de diamètre $>$ à 200 mm.

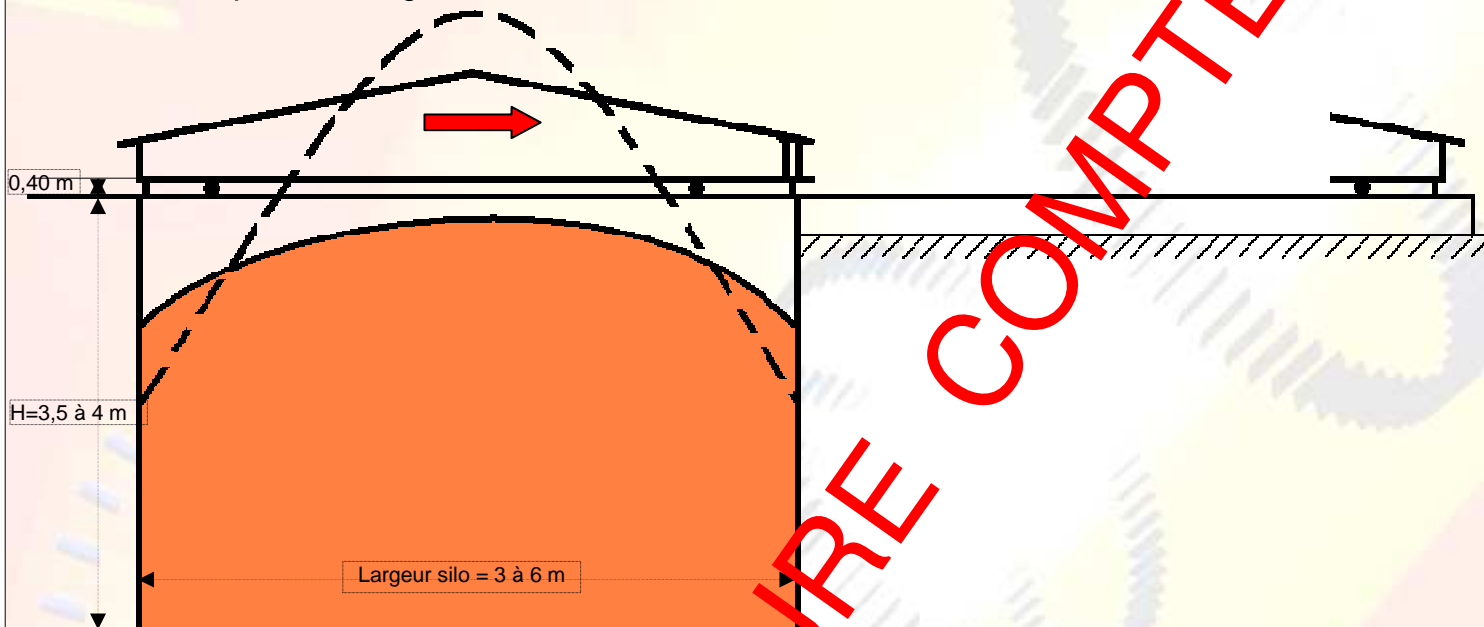

Cet équipement convient :

Pour silos carrés avec extracteur à bras escamotables,
Pour silos rectangulaires avec extracteur à pousoirs hydrauliques.

AVANTAGES

- Ouverture totale du silo,
- Système adapté aux zones de montagne, la neige peut rester sur la toiture pour l'ouverture.

INCONVENIENTS

- Nécessité d'égaliser le tas de combustible à la main après déchargement, pour pouvoir refermer la toiture,
- Nécessité de place à l'arrière du silo pour le débattement de la toiture.

REALISATIONS



COMPTE.R. ZI DE VAUREIL - BP 10 - F 63220 ARLANC

☎ : +33 473 950 191 / 📠 : +33 473 951 536 / ✉ : info@compte-r.com