


# COBERTURAS DE SILOS

## TEJADO FIJO CON PUERTA EN FACHADA



### PRINCIPIO

Este tipo de cobertura se adapta tanto a los silos cuadrados como a los silos rectangulares.

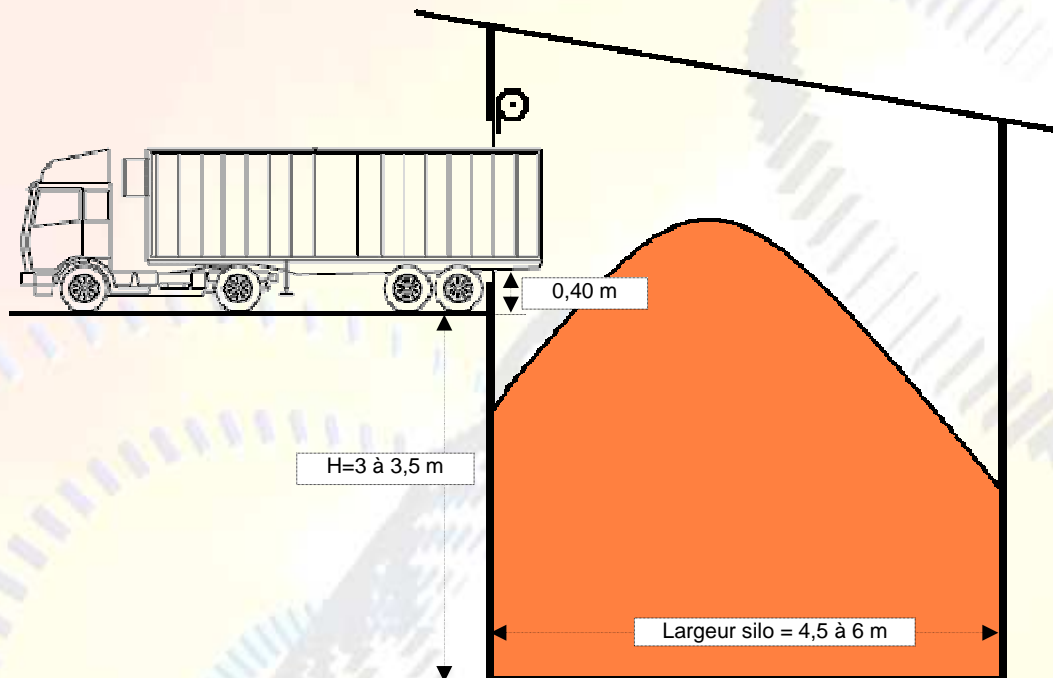

### VENTAJAS

- Apertura total de la parte superior del silo,
- No hay necesidad de igualar el combustible a mano después de la descarga,
- No hay exigencias para aplicaciones en zonas de montaña.

### INCONVENIENTES

- Integración arquitectónica sobre terrenos inclinados donde el fondo del silo está a nivel del suelo de la calderería,
- Gran volumen perdido sobre el suelo,
- Sistema no adaptado para entrega por camión volquete o necesidad de realizar las puertas.

### REALIZACIONES



**COMPTE.R. Z.I. DE VAUREIL - BP 10 - F 63220 ARLANC**

☎: +33 473 950 191 / 📠: +33 473 951 536 / ✉: [info@compte-r.com](mailto:info@compte-r.com)

Este documento es la propiedad de COMPTE R. Las informaciones que contiene no pueden ser utilizadas, reproducidas o comunicadas sin su acuerdo previo escrito